

養生マット

多機能フィルター

SP-45/SP-60

多機能フィルター SP-45、SP-60はウェブと呼ばれる不織布とその補強ネットからなる製品です。土壌侵食防止、濁水防止、自然植生導入の基盤整備等の目的に使用します。また種子、肥料等の緑化材を装着していませんので吹付工との併用(SP-45)により、吹付材の流亡を防止し、安定した緑化が可能になります。



施工後8ヶ月



施工直後



製品姿


特 長

- ①ウェブと呼ばれる不織布の働きにより、降雨等による侵食や風化を防止します。
- ②降雨等を円滑に表面排水しますので侵食を防止すると共に濁水を出しません。
- ③吹付け工の後に張りますと吹付材の流亡を防ぎ、安定した緑化が可能になります。
- ④工場で生産された規格品であり、品質の安定と工期の短縮ができ、現場での施工、品質管理が簡単です。

SP-45 SP-60

自然植生導入の基盤整備 吹付工の養生マット

固定ピンの打込位置

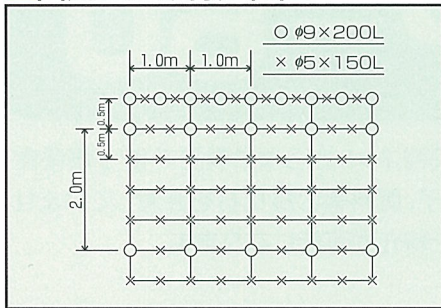

※ブラピンを使用する場合、○×共通

施工上の留意点

1. 施工前法面仕上げは平滑に整形して下さい。その際、かぶり、浮石、ゴミ等は除去して下さい。
2. マットは、地表に沿わせてユックリと延展し、引っ張らないように固定ピンを打って下さい。
3. 重ね代は深くせず、縁ロープを重ね固定ピンで巻き込んで打ち付けて下さい。結果的に3cm程度の重ね代になります。
4. 法肩は30cm～50cm程度かぶせてください。
5. 保管は、雨水のかからない風通しの良い乾燥した場所に置いて下さい。

規格

製品規格		ウェブ		補強ネット	
巾	長さ	材質	色	材質	色
1.0m	50.0m	ポリエステル	薄茶	ポリエチレン	ダークグリーン

標準歩掛 (切土用)

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	SP-45 SP-60	W=1m L=50m	120	㎡			
	アンカー	φ9×200L	87	本			
	止め釘	φ5×150L	384	本			
	小計						
労務費	法面工		1.0	人			
	普通作業員		0.6	人			
	世話役		0.4	人			
	小計						
諸雑費			1.0	式			
	合計				1㎡当り		

標準歩掛 (盛土用)

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	SP-45 SP-60	W=1m L=50m	120	㎡			
	ブラピン	L=100mm	471	本			
	小計						
労務費	普通作業員		1.8	人			
	世話役		0.2	人			
	小計						
諸雑費			1.0	式			
	合計				1㎡当り		

注 ①重ね代などのロス率は、現場によって異なります。

②アンカー、止め釘、ブラピンは現場によって変更する事があります。

代理店・特約店

製造販売元

 土の動きを止め自然にかえす養生マット
多機能フィルター株式会社
緑・土・水

〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904番地の16
TEL.0833-46-4466/FAX.0833-46-4678
URL: <http://www.takino.co.jp> E-mail: info@takino.co.jp